



ROBUSTA LED 2025

NOUVEAU

- I Aluminium moulé sous pression
- I Peinture polyester anti-corrosive
- I Fermeture : verre plat, trempé, 5mm d'épaisseur
- I Embout : fonte d'aluminium non corrosif Ø 42/60 mm

I Polyester powder painted non corrosive high-pressure die-cast aluminium

I Refractor: tempered 5mm flat glass

I Pole mounting module: non corrosive die cast aluminium Ø 42/60mm

OPTIONS :

- Variation de puissance : nous consulter
- Classe II : nous consulter



LIVRÉ COMPLET CONVERT. ÉLECTR. CONVERT. INCORPO.

LED 230V
 38W : 400 mA
 70W/140W/105W : 700mA
 57W/228W : 1050mA


IRC ≥ 70

5000K *Autre température de couleur, nous consulter*

Autre couleur, nous consulter

Gris/RAL 9006
 Grey

Puissance	Lumen	Temp.	Poids Kg	Code
105W LED	9705	5000K	8,8	CL2025/105/5K
140W LED	12940	5000K	9,1	CL2025/171/5K
228W LED	17300	5000K	9,6	CL2025/228/5K

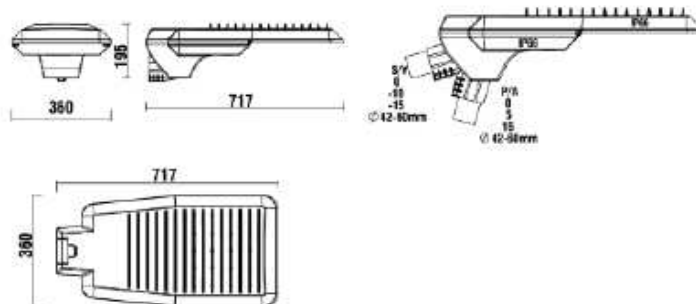

Hauteur recommandée pour le montage

